



SDMO T8K

Mitsubishi L3E-SD

A close-up photograph of the SDMO T8K engine, showing a row of blue plastic covers for the cylinders. The covers are arranged in a perspective view, receding into the distance. The engine is mounted on a metal frame, and various hoses and wires are visible. The background is slightly blurred, showing more of the engine and its components.

Produktinformationen

T8K

Motor Modell L3E-SD | Generator Modell ECP3-2S/4



Allgemeine Daten

- Mechanische Regelung
- Maschinell geschweißter Grundrahmen mit schwingungsdämpfender Aufhängung
- Hauptschalter
- Kühler für max. 48/50°C mit mechanischem Lüfter
- Schutzgitter für Lüfter und drehende Teile
- Schalldämpfer 9 dB(A) lose mitgeliefert
- Elektrolytbatterie(n)
- Anlasser und Ladegenerator 12V
- Mit Öl und Kühlflüssigkeit bis -30°C geliefert
- Handbuch für Betrieb und Inbetriebnahme

Allgemeine Kennwerte

Frequenz (Hz)	50
Referenzspannung (V)	400/230
Max. Leistung ESP* (kVA)	7,5
Max. Leistung ESP* (kW)	6
Max. Leistung PRP** (kVA)	6,8
Max. Leistung PRP** (kW)	5,5
Stromstärke (A)	11
Standard Schaltschrank	NEXYS
Option Schaltschrank	TELYS

Leistungen

Spannungen	ESP*		PRP**		Stromstärke Notstrom
	kW	kVA	kW	kVA	
415/240	6	7,5	5,5	6,8	10
400/230	6	7,5	5,5	6,8	11
380/220	6	7,5	5,5	6,8	11
240/120	6	7,5	5,5	6,8	18
230/115	6	7,5	5,5	6,8	19
220/110	6	7,5	5,5	6,8	20
200/115	6	7,5	5,5	6,8	22

Außenabmessungen und Geräuschpegel

Außenabmessungen Kompaktversion

Länge (mm)	1.220
Breite (mm)	700
Höhe (mm)	922
Nettogewicht (kg)	280
Tankkapazität (l)	50

Außenabmessungen schallisolierte Version

Wetter und Schallschutzhaube	M125
Länge (mm)	1.482
Breite (mm)	922
Höhe (mm)	1.030
Nettogewicht (kg)	390
Tankvolumen (l)	50
Akustischer Schalldruckpegel bei 1m Entfernung in dB(A) (zugehörige Unsicherheit)	71(0,53)
Garantierter Schalldruckpegel (LWA) in dB(A)	86

Für im Inneren betriebene Stromerzeuger, bei denen die Schalldruckpegel von den Installationsbedingungen abhängen, können keine Umgebungsgeräuschwerte in den Bedienungs- und Wartungsanleitungen angegeben werden. Daher enthalten unsere Bedienungs- und Wartungsanleitungen einen Hinweis zu den Gefahren von Luftschall und der Notwendigkeit entsprechender Vorbeugemaßnahmen.

Leistungsdefinitionen: * ESP: Standby-Leistung verfügbar für eine Notstromanwendung (eine Stunde) bei variabler Last nach ISO 8528-1.

** PRP: Ständig verfügbare Leistung bei variabler Last für eine unbegr. Stundenanzahl pro Jahr nach ISO 8528-1.

Einsatzbedingungen: Lufteinlasstemperatur ESP/PRP 27 C°/40 C°, Höhe 1.000 m/1.000 m ü.d.M., Relative Luftfeuchtigkeit 60%



T8K

Besonderheiten Motor

Allgemeine Motordaten		Abgas	
Motor Marke	MITSUBISHI	Abgastemperatur (°C)	490
	L3E-SD,	Durchsatz Abgase (l/s)	23,6
	4-temps,	Abgasgegendruck (mm CE)	800
	Athmo,		
	N/A 3 X		
Anordnung der Zylinder	L	Kraftstoff	
Hubraum (l)	0,95	Kraftstoffverbrauch 110% (l/h)	N/A
Bohrung (mm) x Hub (mm)	76 x 70	Verbrauch bei 100% Last (l/h)	2,3
Verdichtungsverhältnis	23 : 1	Verbrauch bei 75% Last (l/h)	1,7
Drehzahl (U/min)	1500	Verbrauch bei 50% Last (l/h)	1,3
		max. Durchsatz Kraftstoffpumpe (l/h)	18
Kühlsystem		Öl	
Kapazität Motor und Kühler (l)	3,7	Öl Kapazität (l)	4,1
Wassertemperatur max. (°C)	111	Mindestöldruck (bar)	0,5
Wassertemperatur am Austritt (°C)	93	Maximaler Öldruck (bar)	4
Lüfterleistung (kW)	0,3	Ölverbrauch bei 100% Last (l/h)	0,006
Luftdurchsatz Lüfter Dp=0 (m ³ /s)	0,4	Öl Kapazität Getriebekasten (l)	3,6
max. zulässiger Gegendruck (mm CE)	10	Wärmebilanz	
Kühlung Type	Gencool	Abgas Abwärme im Auspuff (kW)	7
Thermostat (°C)	76,5-90	Strahlungswärme (kW)	0,5
		Abwärme Wasser (kW)	8
Emissionen		Luftzufuhr	
Abgaswert PM (g/kWh)	120	Einlass Gegendruck max. (mm CE)	310
Abgaswert CO (mg/Nm ³)	250	Durchsatz Verbrennungsluft (l/s)	9,9
Abgaswert HCNOX (g/kWh)	N/A		
Abgaswert HC (mg/Nm ³)	30		



Zufriedene Kunden

HO-MA wird durch den unabhängigen eKomi-Feedbackservice regelmäßig von Kunden online bewertet. Unter www.ho-ma-notstrom.de können Sie sämtliche Bewertungen einsehen und sich von der Zufriedenheit unserer Kunden überzeugen.

T8K

Kennwerte Generator

Allgemeine Daten		Sonstiges	
Generator Marke	MECC ALTE	Dauernennleistung 40°C (kVA)	8
Generator Modell	ECP3-2S/4	Notstromleistung 27°C (kVA)	9
Phasenanzahl	3	Wirkungsgrad bei 4/4 Last (%)	83,7
Leistungsfaktor (cos ϕ)	0,8	Luftdurchsatz (m ³ /s)	0,058
Höhe (m)	0 bis 1.000	Kurzschlussverhältnis (K _{cc})	0,8
Überdrehzahl (U/min)	2.250	Direkte Synchronreaktanzen, ungesättigt (X _d) (%)	182
Pol-Anzahl	4	Um 90° verschobene Synchronreaktanzen, ungesättigt (X _q) (%)	60,1
Erregersystem	N/A	Vorübergehende Zeitkonstante im Leerlauf (τ'_{do})	0,73
Isolierklasse / Temperaturklasse	H / N/A	Um 90° verschobene vorübergehende Reaktanzen, gesättigt (X' _d) (%)	16,4
Dauerbetrieb 40°C	N/A	Vorüberg. Zeitkonstante Kurzschluss (τ'_d) (ms)	17
Regelung	N/A	Direkte momentane Reaktanzen, gesättigt (X'' _d) (%)	11,8
Oberwellenanteil bei Leerlauf TGH/THC	N/A	Reaktanzen Null-Phasenfolge ungesättigt (X _o) (%)	5,7
Wellenform: NEMA = TIF-(TGH/THC)	N/A	Gegenreaktanzen, gesättigt (X ₂) (%)	16,2
Wellenform: CEI = FHT-(TGH/THC)	N/A	ZK Anker (τ_a) (ms)	12
Anzahl der Lager	1	Leerlauf Erregerstrom (I _o) (A)	0,29
Kupplung	direkt	Erregerstrom unter Last (I _c) (A)	0,8
Spannungsregelung bei festgelegter Betriebsart (%)	N/A	Erregerspannung unter Last (U _c) (V)	N/A
Antwortzeit (Delta U = 20% vorübergehend) (ms)	N/A	Antwortzeit (Delta U = 20% vorübergehend) (ms)	N/A
		Start (Delta U = 20% dauerhaft oder 50% vorübergehend) (kVA)	N/A
		Delta U vorüberg. 4/4 Last-Cos Phi 0,8 AR (%)	N/A
		Leerlaufverlust (W)	N/A
		Wärmeverlust (W)	1.246

Über SDMO

Mit über 40 Jahren Branchenerfahrung zählt der Aggregate-Hersteller SDMO zu unseren festen Partnern. Die ISO 9001 zertifizierte Firma setzt seit jeher auf Qualität und Zuverlässigkeit. Als offizieller Händler sind wir in der Lage Ihnen diese hochwertigen Produkte schnell und preiswert anzubieten.



T8K

Wetter- und Schallschutzhaube M125



Außenabmessungen und Geräuschpegel

Wetter und Schallschutzhaube	M125
Länge (mm)	1.482
Breite (mm)	760
Höhe (mm)	1.030
Nettogewicht (kg)	390
Tankvolumen (l)	50
Akustischer Schalldruckpegel bei 1m Entfernung in dB(A)	71
Akustischer Schalldruckpegel bei 7m Entfernung in dB(A)	57
Garantierter Schalldruckpegel (LWA) in dB(A)	86

Allgemeine Daten

- Schutz der mobilen und stationären Stromerzeuger gegen Witterungseinflüsse, Diebstahl und Senkung der Geräuschemission
- Umhausung vor dem Anstrich (außen und innen) elektrisch verzinkt und als Korrosionsschutz mit Polyester-Farbpulver überzogen
- Hohe Korrosionsbeständigkeit: Schrauben verzinkt, Nieten aus Edelstahl, Scharniere aus Polyamid oder eloxierter Alulegierung, Dichtheit durch elastische Dichtelemente zwischen den Karosserieteilen
- Schallsisolierender Schaum 20 bis 50 mm stark
- Kranhebeösen auf dem Dach und am Rahmen befestigt
- Mit einheitlichem Schloss für alle Türen, um einen problemlosen Zutritt zum Stromerzeuger für Service und Wartung zu gewährleisten
- Eine Sicherheitsglasscheibe für direkte Sicht auf die Schaltanlage von außen
- Schalldämpfer innen montiert
- Not-Aus Taster von außen leicht zugänglich angebracht

T8K

Mögliche Schaltanlagen



NEXYS, Einfache Bedienung

NEXYS ist ein vielseitiger Schaltschrank, der im Hand- oder Automatikbetrieb arbeitet. Mit einem besonders intuitiven LCD-Bildschirm ausgestattet, bietet er eine qualitätsorientierte Grundlage für einen einfachen und zuverlässigen Betrieb Ihres Stromerzeugers. Die Schaltanlage umfasst folgende Funktionen:

Elektrische Messungen: Spannungsmesser, Strommesser, Frequenzmesser

Motorparameter: Betriebsstundenzähler, Kraftstoffstand, Motordrehzahl, Batteriespannung

Alarmmeldungen und Störungen: Öldruck, Wassertemperatur, Startfehler, Überdrehzahl (> 60 kVA), Lastgeneratorstörung, niedriger Kraftstoffstand, Not-Aus

Nähere Informationen finden Sie in den Geschäftsdokumenten.



TELYS, ergonomisch und bedienerfreundlich

Die Schaltanlage TELYS ist äußerst vielseitig in der Anwendung und gleichzeitig aufgrund ihrer durchdachten ergonomischen Optimierung sehr bedienerfreundlich. Mit großem Anzeigebildschirm, Bedientasten und Scrollrad liegt der Schwerpunkt auf einfacher Bedienung und Kommunikation. TELYS umfasst folgende Funktionen:

Elektrische Messungen: Spannungsmesser, Strommesser, Frequenzmesser


Motorparameter: Betriebsstundenzähler, Öldruck, Wassertemperatur, Kraftstoffstand, Motordrehzahl, Batteriespannung

Alarmmeldungen und Störungen: Öldruck, Wassertemperatur, Startfehler, Überdrehzahl, Min./Max. Generator und Batteriespannung, Not-Aus, Kraftstoffstand

Ergonomie: Scrollrad zum Navigieren zwischen den verschiedenen Menüs

Kommunikation: Steuerungs- und Fernsteuerungssoftware, USB-Anschlüsse, PC-Anschluss

Nähere Informationen zum Produkt und seinen Optionen finden Sie in den Geschäftsdokumenten.

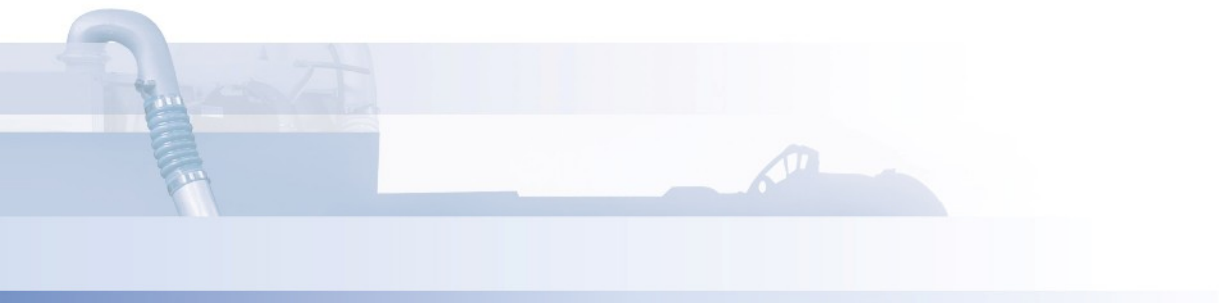

Berlin

HO-MA Elektro Aggregate Service GmbH
Otternbuchtstraße 20a | 13599 Berlin
Telefon (030) 36 75 86-10
Fax (030) 36 75 86-30

Sangerhausen

HO-MA Elektro Aggregate Service GmbH
Stiftsweg 9 | 06526 Sangerhausen
Telefon (03464) 54 48 42

Spezieller Kontakt

Kundendienst: (030) 36 75 86-20
Vermietung: (030) 36 75 86-18
Verkauf: (030) 36 75 86-10

Notdienste

Kundendienst: (030) 36 75 86-21
Vermietung: (030) 36 75 86-18

Internet

www.ho-ma-notstrom.de
www.ho-ma-stromerzeuger.de (Onlineshop)
info@ho-ma-notstrom.de

